


VT 20 Viga de encofrado

La viga de alma llena productiva

La viga VT 20 es una viga de alma llena con aglomerado de alta densidad. El alto porcentaje de resina sintética confiere a la viga VT gran estabilidad dimensional. Ha sido desarrollada especialmente para el encofrado de losas, representando una variante mas económica.



La viga de 20 cm de alto fue desarrollada especialmente para el encofrado de losas. Puede utilizarse como viga transversal y principal.

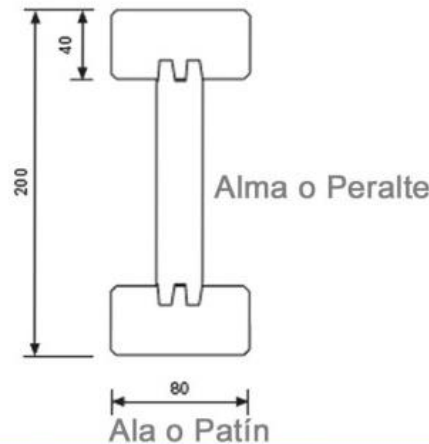

	VT 20
Esfuerzo cortante perm. (Q)	11 kN
Momento flexionante perm. (M)	5 kNm
Momento de inercia (Ly)	4290 cm ⁴
Fuerza de flexion (Eiy)	429 kNm ²
Peso	5.9 kg/m

Art. No.	Peso Kg	Viga GT 20	Longitud mm.
73710	8,560	Viga PERI VT 20, L=1,45m	1450
73720	12,700	Viga PERI VT 20, L=2,15m	2150
73730	14,460	Viga PERI VT 20, L=2,45m	2450
73740	15,640	Viga PERI VT 20, L=2,65m	2650
73750	17,110	Viga PERI VT 20, L=2,90m	2900
73760	19,470	Viga PERI VT 20, L=3,30m	3300
73770	21,240	Viga PERI VT 20, L=3,60m	3600
73780	23,010	Viga PERI VT 20, L=3,90m	3900
73790	26,550	Viga PERI VT 20, L=4,50m	4500
73800	28,910	Viga PERI VT 20, L=4,90m	4900
73810	34,810	Viga PERI VT 20, L=5,90m	5900